


PRECISION INDUSTRIAL READING

精密装配现场， 复杂刻印也能识读

LonWi 8250 智能读码器 | 自动对焦

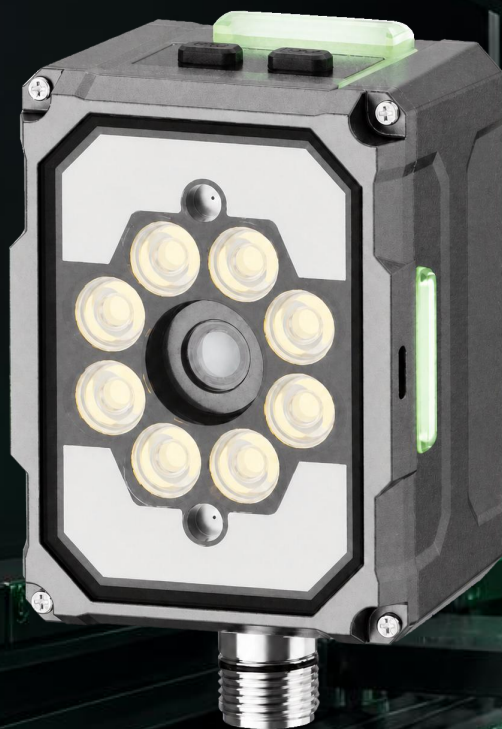

计算成像 + AI读码

2432 × 2048 | 60 fps

适用于3C电子、汽车、PCB、新能源与金属制造

20–30 mm 自动对焦

100码/s | IP67

2432 × 2048

成像分辨率

100码/s

最大读取速度

IP67

防护等级

关键规格，一页确认



面向近距离高精度读码与自动化设备集成

2432 × 2048

分辨率

60 fps

帧率

100码/s

最大读取速度

IP67

防护等级

扫码与识读

对焦方式	自动对焦	最小一维码	0.016 mm起
视场角	水平52° / 垂直45°	最小二维码	0.048 mm起
照明	8颗高功率灯珠	工业网络	100M Ethernet
读取距离	20–30 mm	工业协议	Modbus / MC / EIP
瞄准器	绿色圆点	串行通信	RS-232C

机械、电气与环境

66 × 49 × 43.5 mm

约280 g

24 VDC ±10%

消耗电流 300 mA

工作温度 0°C - +50°C

存储温度 -20°C - +70°C

工作湿度 20%-90% (无凝结)

防护等级 IP67

二维: QR / Micro QR / Data Matrix /
Aztec / PDF417

一维: Code 39 / 93 / 128 / EAN / UPC /
ITF / Industrial 2 of 5

SELECTION GUIDANCE

选型要点

样码状态 脏污 / 破损 / 反光 / 纹路

工作距离 20–30 mm

接口协议 以太网 / RS-232 / I/O

照明盖板 半偏 / 全透 / 全偏 / 漫反射

最终选型请结合真实样码、节拍和安装空间进行验证

IP67

适用场景

3C电子 • 汽车制造 • PCB • 新能源 • 金属制造

苏州朗维识别技术有限公司

官网: www.lonwi.cn 手机: 15796233499

地址: 江苏省苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场

